Dual

DK 200-1
DK 200-2

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

HiFi-Stereo-Kopfhörer Dual DK 200-1
HiFi-Stereo-Kopfhörer Dual DK 200-2

Dynamische Stereo-Kopfhörer in HiFi-Qualität.
Universell verwendbar für hoch- und niederohmige Monitor- und Verstärkerausgänge. Ein Kopfhörer, der die hohen Anforderungen moderner HiFi-Technik nach naturgetreuem Hören in jeder Hinsicht erfüllt.

Die sanft anliegenden Ohrmuscheln (luft-schaumstoffgefüllt) garantieren die dichte Anlage des Hörers und dämpfen störende Raumgeräusche weitgehend ab.

Die beiden Kopfhörermodelle unterscheiden sich durch die Anschlußstecker:

Dual DK 200-1 mit Lautsprecher-Familienstecker nach DIN 41 529
Dual DK 200-2 mit 1/4"-Koaxialstecker

Die Anschlußkabel sind auch an den Hörmuscheln steckbar und einzeln erhältlich.

Kopfhörerkabel mit Lautsprecher-Familiensteckern nach DIN 41 529, Artikel-Nr. 221 110

Kopfhörerkabel mit 1/4"-Koaxialstecker,
Artikel-Nr. 221 107

Technische Daten

Übertragungsbereich:

20 . . . 17 000 Hz am Ohr,
geradlinig nach Vergleich im freien Schallfeld

Impedanz:

400 Ohm pro System

Empfindlichkeit

(gemessen bei 1000 Hz mit 6 ccm-Kuppler):
0,2 mW pro System, entsprechend
0,28 V für 100 dB (20 µbar) bei 400 Ohm

Grenzbelastbarkeit:

100 mW pro System, entsprechend
6,34 V bei 400 Ohm

Klirrgrad (bei 1000 Hz):
≤ 1 % bei 120 dB (200 µbar)

Gewicht:

ca. 390 g

Anschlußmöglichkeiten der Kopfhörer siehe Seite 6

Anschluß des Dual DK 200-1
An alle Lautsprecher- und Kopfhörer-Ausgänge nach DIN 41 529

a) Für Stereo-Wiedergabe
b) An monaurale Geräte
Kopfhörer-Anschlußkabel parallel schalten
c) Parallelbetrieb mehrerer Kopfhörer

An die Lautsprecherbuchsen von monauralen und Stereo-Verstärkern lassen sich beliebig viele Kopfhörer parallel anschließen

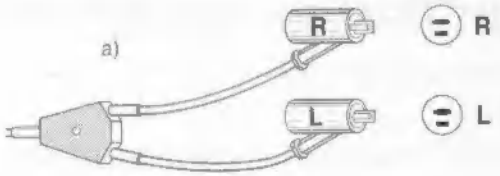

Connection of the Dual DK 200-1
To all loudspeaker outputs and earphone outputs according to DIN 41 529

a) for stereo reproduction
b) to mono units
earphone connection cords require parallel switching
c) parallel operation of several earphones

Any number of earphones can be used in parallel connection with the speaker jacks of mono and stereo amplifiers

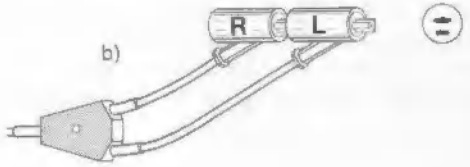

Branchement du Dual DK 200-1
Sur toutes les prises de sortie pour haut-parleurs et écouteurs suivant DIN 41 529

a) Pour reproduction stéréo
b) Sur appareils monophoniques
Brancher les deux câbles en parallèle
c) Fonctionnement en parallèle de plusieurs casques

Un nombre quelconque de casques peut être raccordé en parallèle sur les sorties pour haut-parleur des amplificateurs mono et stéréo

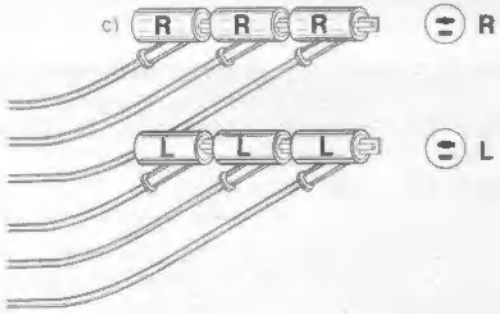

Conexión del Dual DK 200-1
A todas las salidas de altavoz y de auriculares según DIN 41 529

a) Para reproducciones estereofónicas
b) A aparatos monaurales.
Conexión en paralelo del cable de auricular
c) Funcionamiento en paralelo de varios auriculares

A las hembrillas de altavoz de amplificadores mono o estéreo pueden ser conectados en paralelo tantos auriculares como se desee

Anschluß des Dual DK 200-2
An Geräte mit 1/4 Koaxial-Buchsen

Connection of the Dual DK 200-2
To units with 1/4" coaxial jacks

Branchement du Dual DK 200-2
Sur appareils avec fiche jack 1/4"

Conexión del Dual DK 200-2
Para aparatos equipados con hembrilla coaxial de 1/4 pulgada

D 889 220 942 3/772 Druck: Stolz, Königsfeld Printed in Germany